JAMES BURN
SOLUTIONS DE PERFORATION & RELIURE

EB3300 Coil

Relieuse électrique à spirale plastique

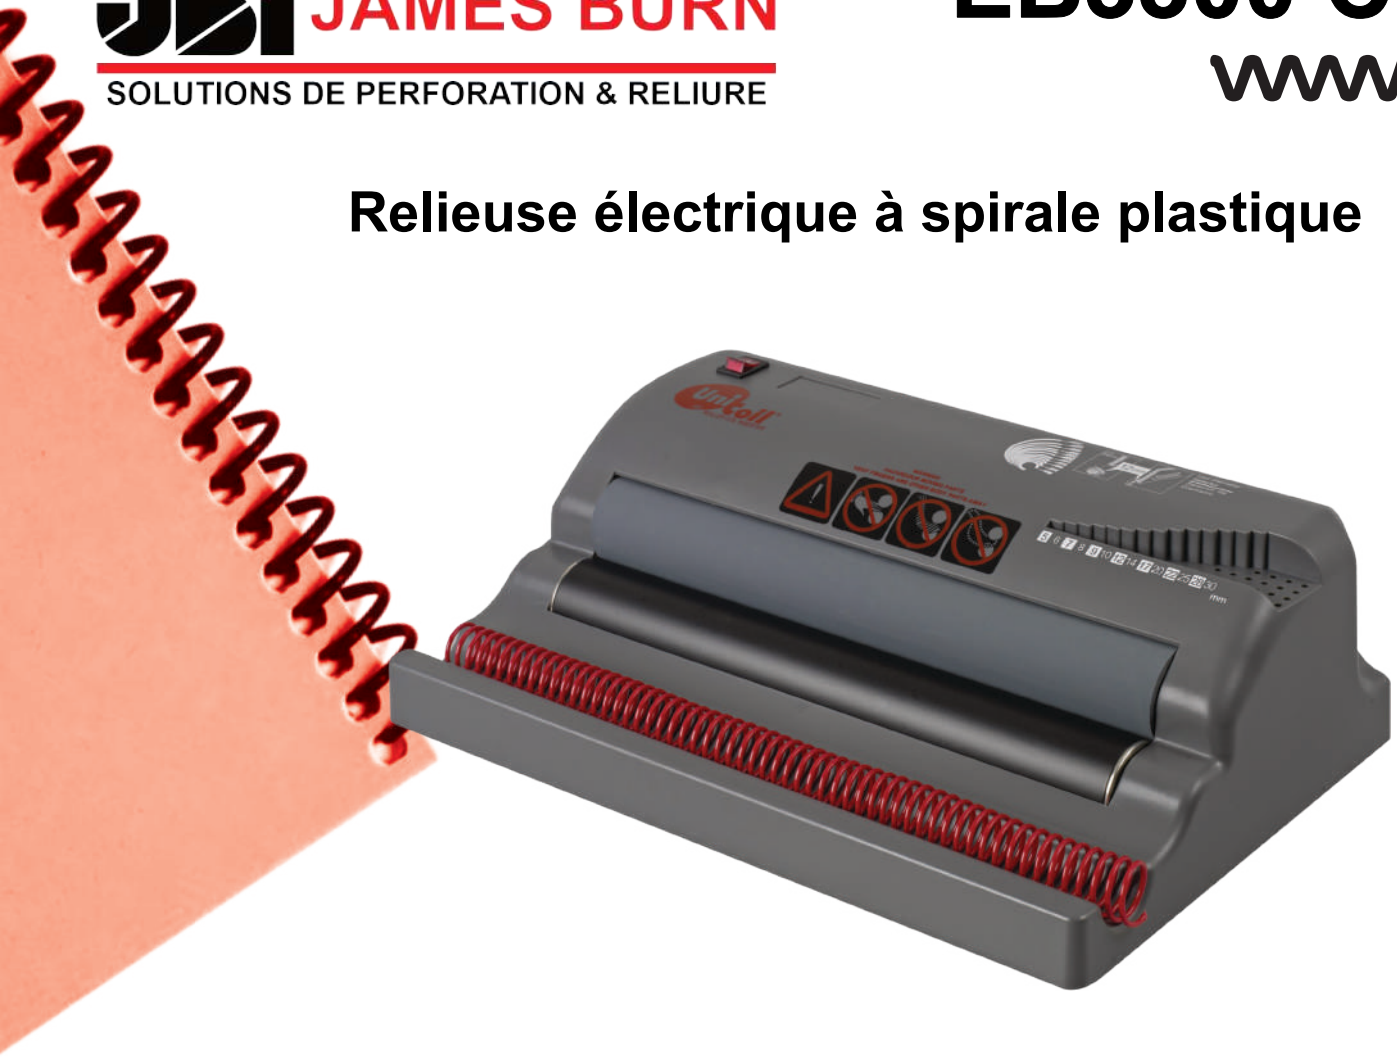

L'**EB3300 Coil®** est une relieuse électrique de table d'une largeur de 330 mm pour les spirales plastiques. Cette machine est particulièrement bien adaptée pour les petites et moyennes séries. Elle s'adapte aisément à toutes les tailles de spirales comprises entre 6 à 22 mm. L'EB3300 Coil possède un sélecteur de diamètre pour les spirales et d'une échelle d'épaisseur de livre, ainsi il est facile de sélectionner et vérifier la taille correcte de la spirale en fonction de l'épaisseur correspondante du document. La présence d'un indentificateur de pas de spirale permet également de s'assurer que le pas de la spirale correspond bien à celui du document perforé. Le déclenchement de la machine se fait via une pédale de commande, ce qui permet à l'opérateur de se servir de ses deux mains.

FONCTIONNALITÉS & AVANTAGES

- ***Spiraleuse électrique réglable :*** *Fournit un angle de sertissage constant et correct pour un sertissage parfait sur toutes les tailles de spirales comprises entre 6 et 50 mm.*
- ***Conception et moteur ultra-robuste :*** *Moteur à rouleau robuste avec la protection contre les surcharges thermiques pour éviter les temps d'arrêt.*
- ***Canal d'alignement en forme de "U" :*** *Pour former un contour sur le dos du document pour une insertion plus rapide et plus facile.*

Format document

Max: ***330 mm (CR)***
CR = Côté relié

Epaisseur document

Min: 4 mm
(env. 40 feuilles - 80 gsm)
Max: 19 mm
(env. 190 feuilles - 80 gsm)

Capacité par heure

Jusqu'à 300 documents

Tailles spirales

De 6 à 22 mm

Alimentation électrique

110/120 V (60 Hz) - 1ph
200/240 V (50 Hz) - 1 ph

Alimentation air

Non

Conception et moteur à rouleau ultra-robuste avec la protection contre les surcharges thermiques pour éviter les temps d'arrêt

Présence d'une échelle d'épaisseur de livre pour sélectionner et vérifier la taille correcte de la spirale en fonction de l'épaisseur correspondante du document

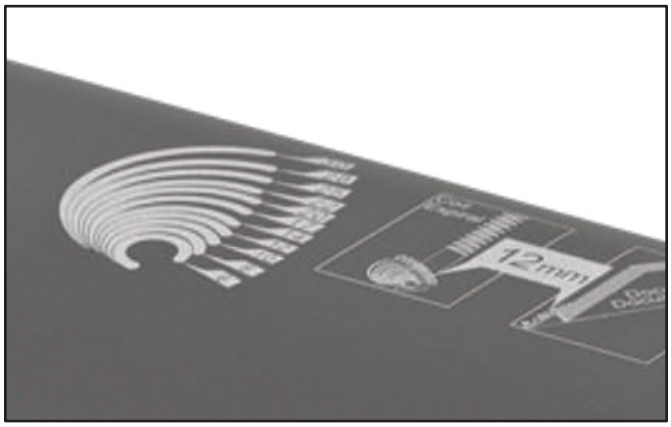

Présence d'un identificateur de pas de spirale pour s'assurer que le pas de la spirale correspond bien à celui du document perforé

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions des documents Max	330 mm (CR) (CR = Côté relié)
Capacité de sertissage	De 4 mm (env. 40 feuilles - 80 gsm) jusqu'à 19 mm (env. 190 feuilles - 80 gsm)
Tailles de spirale	De 6 mm à 22 mm
Productivité en sertissage	Jusqu'à 300 documents par heure
Réglage de formats	Aucun réglage à effectuer
Alimentation électrique	220/240V (50Hz) 1ph - 110/120V (60Hz) 1ph
Dimensions machine (LxPxH)	240 x 350 x 115 mm
Poids net	5.5 Kg

* Tous les rendements ci-dessus sont basés sur l'utilisation de feuilles de papier standard 80gr. Ils peuvent varier en fonction de la nature du document, de la dextérité de l'opérateur et de l'organisation du travail.

JAMES BURN
SOLUTIONS DE PERFORATION & RELIURE

www.jamesburn.com