JAMES BURN

SOLUTIONS DE PERFORATION & RELIURE

Wob5000

Relieuse Wire-O® semi-automatique

La **Wob5000®** est plus spécialement destinée aux imprimeurs et reprographes numériques qui doivent relier en Wire-O® une grande variété de documents incluant des calendriers muraux grâce à son module optionnel distributeur automatique de crochets préformés. Elle est simple à utiliser et ne nécessite aucun ajustement mécanique. Alimentée à partir de bobines Wire-O® ou avec des longueurs coupées, elle offre une souplesse d'utilisation maximum. Avec une productivité de 920 documents par heure (tous les rendements sont basés sur l'utilisation de feuilles de papier standard 80 gr. Ils peuvent varier en fonction de la nature du document, de la dextérité de l'opérateur et de l'organisation du travail), la Wob5000® est rapide, très facile à régler avec tous les ajustements de format réalisés instantanément au travers de l'écran tactile.

FONCTIONNALITES & AVANTAGES

- ***Flexible :*** *Permet de réaliser tous styles de reliure Wire-O® pour une grande variété de documents avec ou sans couvertures débordantes, onglets ou des calendriers muraux de grande taille à partir de bobines ou longueurs coupées Wire-O®.*
- ***Performante :*** *Relie jusqu'à 920 documents par heure. Réglages automatiques pour minimiser la gâche. 2 types de réception disponibles : standard ou tapis motorisé. Distributeur automatique de crochets préformés optionnel avec table d'extension pour faciliter la production de calendriers de grande taille.*
- ***Facilité d'utilisation :*** *Tous les ajustements de format réalisés instantanément au travers de l'écran tactile, aucun ajustement mécanique. Changements de taille Wire-O® ne prenant pas plus de 2 à 5 minutes incluant le changement de bobine.*
- ***Conception ergonomique :*** *Large table avec extension en profondeur et position d'insertion réduisant la fatigue opérateur. Montée sur roulettes son encombrement très réduit s'accomode des espaces les plus restreints, ne nécessite pas d'alimentation en air.*
- ***Sécurité :*** *Fonctions de sécurité intégrées pour une sécurité d'utilisation optimale.*
- ***Installation :*** *Roulettes bloquables permettant une mise en place rapide de la machine.*

Format document

Min. ***65 (CR)*** *x 38 mm*
Max. ***500 (CR)*** *x 500 mm*
CR = Côté Relié

Epaisseur document

Jusqu'à 28 mm

Capacité par heure

Jusqu'à 920 documents

Tailles Wire-O®

1/4'' à 1-1/4''
n°4 au n°20

Alimentation électrique

220/240 V (50Hz) 1ph
110/120 V (60Hz) 1ph

Alimentation air

Non

Crochets de calendrier

Option : distributeur automatique de crochets préformés

Couvertures débordantes

Possible, pas de limite

Ecran tactile pour le contrôle de toutes les fonctions

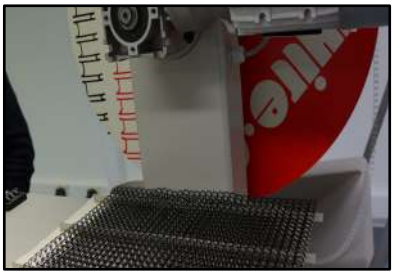

Alimentation par bobine et longueurs coupées Wire-O®

Zone de fermeture du Wire-O® avec centrage automatique du document

En option: distributeur automatique de crochets préformés n°3 et n°7 en vrac (jusqu'à 100 pièces)

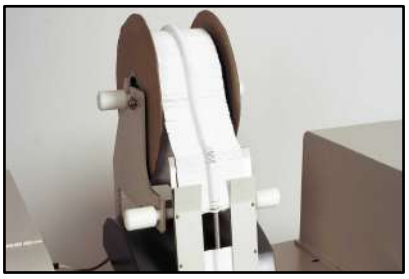

En option: support rouleau de crochets préformés monté sur distributeur automatique de crochets

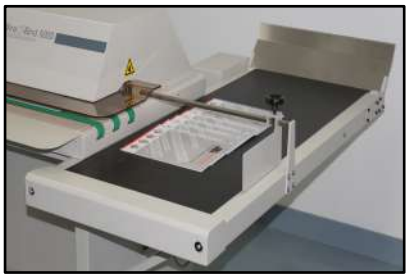

En option: tapis de réception motorisé avec une capacité jusqu'à 100 documents reliés en 1/4"

Possibilité de régler le parallélisme de la zone de fermeture du Wire-O®

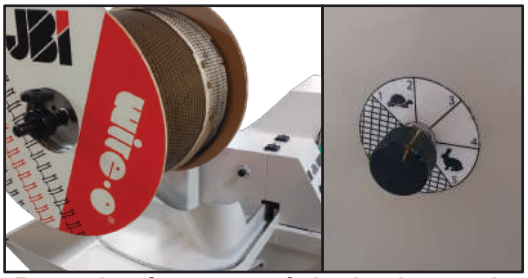

Potentiomètre pour régler la vitesse de déclenchement de la bobine Wire-O® en douceur

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions des documents Min	65 mm/2.5" (CR) x 38 mm/1.5" (CR = Côté Relié) 54 mm/2"(CR) x 38 mm/1.5" avec longueurs coupées (CR = Côté Relié)
Dimensions des documents Max	500 mm/20" (CR) jusqu'à 9/16" (n°9) x 500 mm/20" (CR= Côté Relié) 350 mm/14" (CR) pour toutes les autres tailles x 500 mm/20" (CR= Côté Relié)
Epaisseur document Max	Jusqu'à 28 mm / 1-1/8"
Capacité par heure	Jusqu'à 920 documents
Tailles de Wire-O®	3:1 : 1/4" - 9/16" & 2:1 : 5/8" - 1-1/4"
Couvertures débordantes	Possible
Saut de reliure	Multiple (jusqu'à 4 sauts de 2 boucles min.). En mode bobine uniquement
Distributeur automatique de crochets	Optionnel accepte des crochets préformés n°3 et n°7 en vrac (jusqu'à 100 pièces) ou en rouleau avec des longueurs comprises entre 76 mm et 250 mm
Capacité de réception	Plateau standard : 50 mm Tapis de réception optionnel : jusqu'à 100 documents reliés en 1/4"
Changement de bobine	En moins de 5 minutes; espace de rangement intégré pour 1 bobine
Panneau de contrôle	Ecran tactile
Réglage de formats	Totalement automatique en moins de 2 minutes
Alimentation électrique	220/240 V (50Hz) 1ph - 110/120 V (60Hz) 1ph
Dimensions machine (LxPxH)	2900 x 1050 x 1460 mm / 9,6"x 3,5"x 4,10" (L avec plateau de réception standard)
Poids net	320 kg / 704lbs

* Tous les rendements ci-dessus sont basés sur l'utilisation de feuilles de papier standard 80gr. Ils peuvent varier en fonction de la nature du document, de la dextérité de l'opérateur et de l'organisation du travail.

JBI™ JAMES BURN
SOLUTIONS DE PERFORATION & RELIURE

www.jamesburn.com